


# Amplía tus horizontes.

## Monitores industriales en formato Widescreen y diseño delgado

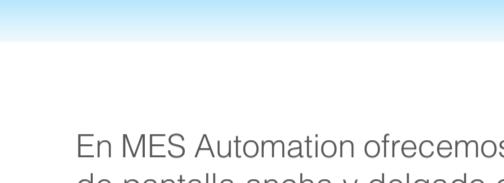

IDS-3100

IDS-3200

IDP Series

En MES Automation ofrecemos una amplia gama de monitores táctiles industriales en formatos de pantalla ancha y delgado diseño, incluyendo una serie de marco abierto, serie de montaje en panel y serie de monitor 100% proflat. Todos estos monitores también se pueden utilizar en modo vertical u horizontal y están diseñados de forma inteligente para que no se requieran piezas mecánicas adicionales que no sean de montaje VESA para crear un sistema de visualización.

### Diseño delgado y liviano

**Diseñado con perfil delgado, ahorrando hasta un 20% de espacio de instalación**

### Flexibilidad de alta integración

**Marco abierto, montaje en panel, selecciones planas para diferentes necesidades de integración**

### Opciones táctiles versátiles

**Pantalla resistiva de un solo toque, p-cap multi-touch, vidrio de protección no táctil.**

### Product Offerings

#### Open Frame Monitors

IDS31-070W



IDS31-156W



IDS-3118W



- 7" 800 x 480 LCD panel with LED backlight
- 0 ~ +50° C operating temperature
- 400 cd/m<sup>2</sup> of brightness
- VGA, DVI interface
- Rear/VESA mount support

- 15.6" 1366 x 768 HD LCD panel with LED backlight
- 0 ~ +50° C operating temperature
- 300 cd/m<sup>2</sup> of brightness
- VGA, DVI interface
- Rear/VESA mount support

- 18.5" 1366x768 HD LCD panel with LED backlight
- 0° ~ 55° C operating temperature
- 300 cd/m<sup>2</sup> of brightness
- VGA, DVI & HDMI interface
- Rear/VESA mount support

IDS-3121W

FullHD  
1920x1080

IDS31-230W

FullHD  
1920x1080

- 21" 1920 x 1080 LCD panel with LED backlight
- 0 ~ +45° C operating temperature
- 250 cd/m<sup>2</sup> of brightness
- VGA, DVI interface
- Rear/VESA mount support

- 23" 1920 x 1080 LCD panel with LED backlight
- 0 ~ +50° C operating temperature
- 300 cd/m<sup>2</sup> of brightness
- VGA, DVI interface
- VESA mount support

#### Panel Mount Monitors

IDS-3218W



#### Proflat Monitors

IDP31-215W

FullHD  
1920x1080

- 18" 1366 x 768 LCD panel with LED backlight
- 0 ~ +55° C operating temperature
- 300 cd/m<sup>2</sup> of brightness
- VGA, DVI, HDMI interface
- Panel/VESA mount support

- 21.5" 1920 x 1080 LCD panel with LED backlight
- 0 ~ +50° C operating temperature
- 250 cd/m<sup>2</sup> of brightness
- VGA, DVI, HDMI interface
- Panel/VESA/wall mount support

### Recommended Applications

#### Machine Automation



- Control de Operador
- Visualización de instrucciones de trabajo
- Salida de estadísticas en monitor

#### Retail



- Información en tienda
- Sistema de auto-pago
- Comprobación de precios

#### Kiosk/ATM



- Kiosko
- Terminal ATM
- Kiosko para check-in

#### Agricultural Machinery



- Recolector
- Tractor

### Contáctanos

Para más información contáctanos a los teléfonos

**(477) 758 4278 | (477) 758 4029 | (477) 344 0325**

o envianos un correo a [info@mesautomation.com.mx](mailto:info@mesautomation.com.mx)

[www.mesautomation.com.mx](http://www.mesautomation.com.mx)